

EM EMERGENCY LIGHT



WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120V and 277V, 50-60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120V y 277V, circuitos protegidos de 50-60 Hz y cables adecuados para 90 °C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation.

Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120V et 277V, pour un circuit protégé de 50 à 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90 °C.

FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

Do not use outdoors

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

No usar al aire libre


Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

Ne pas utiliser à l'extérieur

INSIDE THE BOX

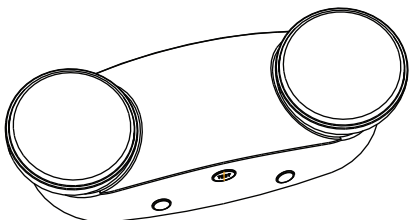

EMERGENCY LIGHT

Plusrite USA
2000 S. Grove Ave, Bldg B
Ontario CA 91761

T:909-930-6868
T:888-758-7443
F:909-930-9988

www.naturalled.com

EM EMERGENCY LIGHT

INSTALLATION/INSTALACIÓN

Disconnect the power before installation. Desconecte la alimentación antes de la instalación Débranchez l'alimentation avant l'installation.

INSTALLTION (J-BOX MOUNTING)

- 1.Feed fixture leads through the back plate and connect to AC power supply (Fig A).
- 2.Connect wires through J-Box. Mount back plate on J-Box and secure with screws.
- 3.Connect battery only after continuous AC power can be provided to the unit (Fig B).
- 4.Align snaps and push housing directly onto main bottom case (Fig C). Apply continuous AC power and press 'TEST' button to check light.

INSTALLATION (CONDUIT)

- 1.Secure back plate to wall surface. Route wires through hole in conduit flange and make conduit connection.
- 2.Connect battery only after continuous AC power can be provided to the unit (Fig B).
- 3.Align snaps and push housing directly onto the back plate (Fig. C). Apply continuous AC power and press "TEST" button to check light.



Fig. A (J-Box)



Fig. B



Fig. C

WARNING:

Unused wires must be capped using enclosed wire nuts.

OPERATION

- 1.During an electrical power failure, the LED lamps will automatically come on for a minimum of 90 minutes.
- 2.To test, depress the "TEST" switch. The emergency LED lamps will illuminate. When the switch is released ,the lamps will go off .

WIRING DIAGRAM

